



## Beto Hintaállvány összeszerelési útmutató






## A hely kiválasztása

A hintaállvány helyének kiválasztásakor 2 alapvető szempontot kell figyelembe venni:

- Ⓢ a hintaállványnak minden esetben vízszintes felületen kell lennie
- Ⓢ olyan helyet válasszunk, ahol a hinta mozgását nem akadályozza semmilyen idegen tárgy.

## Összeszerelés


- Ⓢ A hintaállvány láb részének 1-es számmal jelölt csatlakozójára csúsztasd rá a szintén 1-el jelölt talpcsövet.
- Ⓢ A mellékelt tasakból két darab csavart csavarj a talpcső oldalán található, A és B betűvel jelölt furatokba és szorítsd rá az anyacsavarokat (1. ábra)
- Ⓢ A hintaállvány láb részének 2-es számmal jelölt csatlakozójára csúsztasd rá a szintén 2-el jelölt talpcsövet.
- Ⓢ A mellékelt tasakból két darab csavart csavarj a talpcső oldalán található, A és B betűvel jelölt furatokba és szorítsd rá az anyacsavarokat (1. ábra)

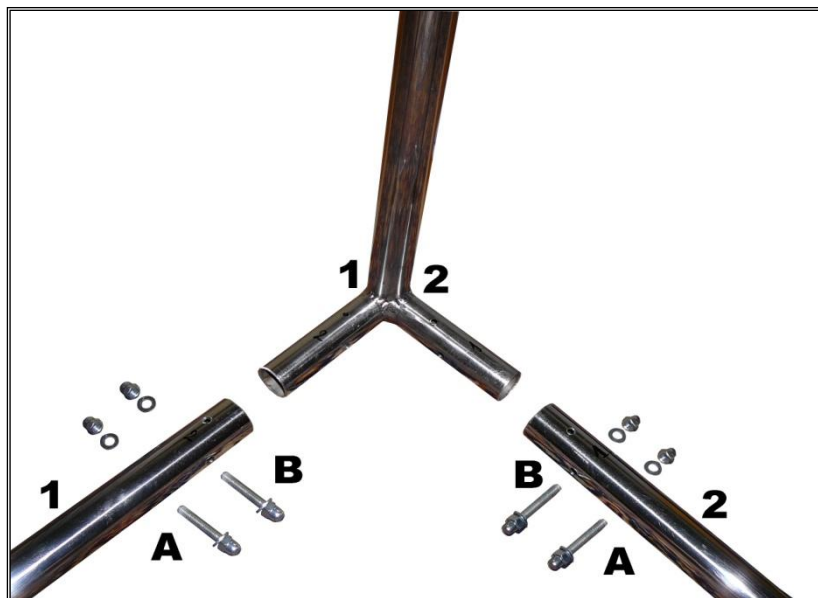

1. ábra



- ⊗ Ha a talpakat biztonságosan rögzítetted a lábészhez, akkor a harmadik hintatartó elemet csúsztasd a lábész 3-mal jelölt végére úgy, hogy a hajlított rész a talprészek közé nézzen (2. ábra)
- ⊗ A megmaradt két csavart tedd a hintatartó elem A és B betűvel jelölt furatába és szorítsd meg az anyacsavarokat (2. ábra)

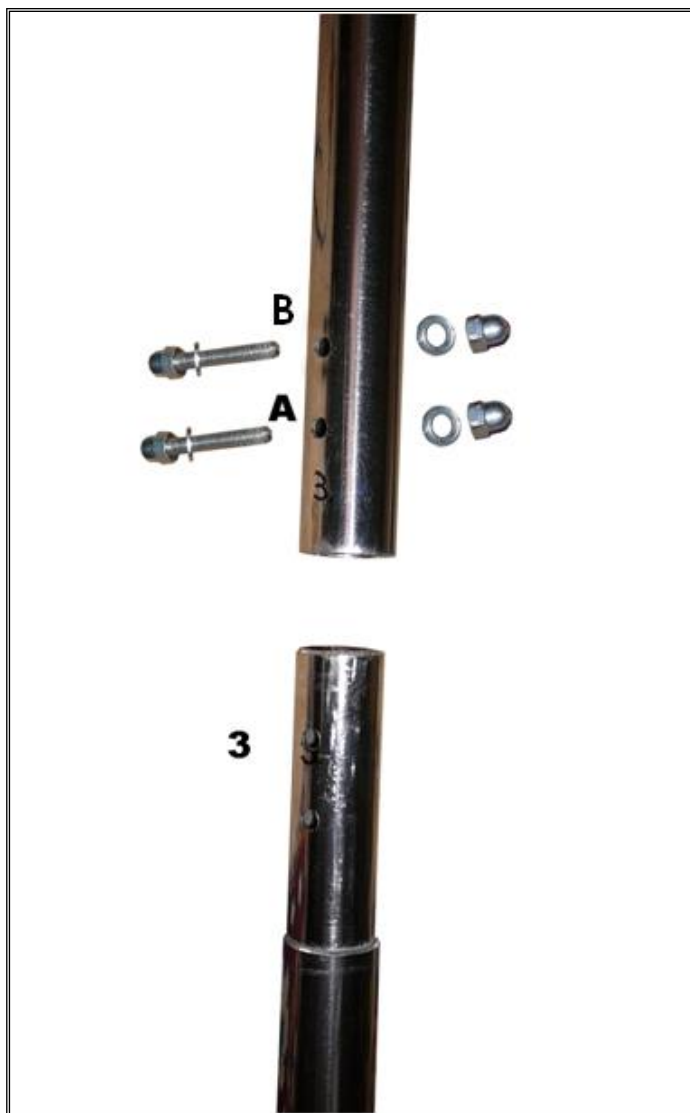

2. ábra

- ! Ellenőrizd még egyszer, hogy minden csavar kellőképpen megszorítottunk és az állvány stabilan áll.

Ha végeztél az állvány összeszerelésével, tedd az állványt az előre kiválasztott helyre és akaszd rá a Beto hintát.